


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BV69

BV69: Proyector con base - LED1 - Electrónico 48 - 52 Vcc - DMX512-RDM - óptica Flood (F)



Código producto

BV69: Proyector con base - LED1 - Electrónico 48 - 52 Vcc - DMX512-RDM - óptica Flood (F) **¡Advertencia! Código fuera de producción**


Descripción

Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas de LED RGB con chip simple (Rojo, Verde y Azul), óptica Flood y control DMX512-RDM con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en pavimento, pared y techo (mediante tacos de anclaje). Constituido por cuerpo óptico y base portacomponentes. El cuerpo óptico, el brazo, la base y el marco han sido realizados en aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y pintados. Proceso de pintado con pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. El cristal de cierre sódico-cálcico templado de 4 mm de espesor con serigrafía personalizada gris es transparente e incoloro. Está fijado con tornillos imperdibles. La junta de silicona se somete a un tratamiento preventivo de postenfriamiento en horno a 200 °C. El cuerpo óptico permite la orientación vertical y horizontal con posibilidad de bloqueo del enfoque, y presenta aperturas en el marco para que fluya el agua de lluvia. Ópticas con lentes de material plástico versión Flood. Circuito de 12 leds con chip simple RGB (4 leds rojos, verdes y azules) y controlador electrónico DMX512-RDM de 48 - 52 Vcc (alimentador a solicitar por separado). La luminaria incluye dos prensacables PG11 de poliamida negro adecuados para cables con un diámetro de 6.5 a 11 mm y dos cables 5x con una longitud L = 1100 mm para el cableado pasante (tanto para la señal DMX como para la alimentación 48 Vcc). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Equipada con lámpara.

Instalación

La luminaria se puede instalar en el pavimento,

Polar

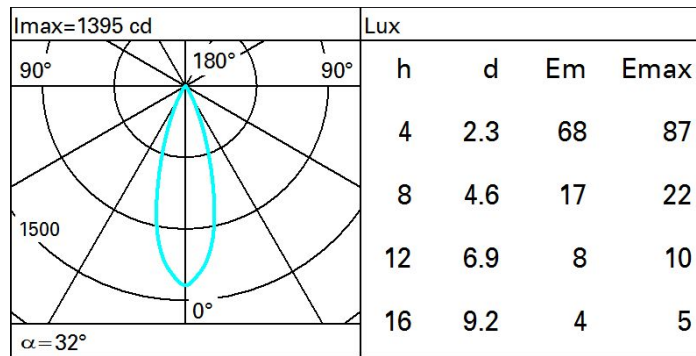

Isolux

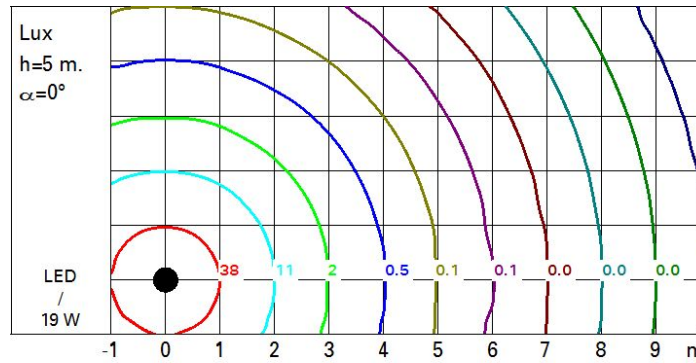


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 630 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50</					