

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QY16.12+QX51.01

QY16.12: Modulo LED - L 1192 - 78° - emissione up and down settable - high output - neutral white - alimentazione dimmerabile DALI integrata - Alluminio

QX51.01: IN60 MMO - Modulo Up and Down - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 80 - Bianco



Codice prodotto

QY16.12: Modulo LED - L 1192 - 78° - emissione up and down settable - high output - neutral white - alimentazione dimmerabile DALI integrata - Alluminio

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili del sistema IN60 MMO ad emissione up and down a percentuale settabile. Il raster in termoplastico metallizzato. L'apparecchio genera un'emissione down a luminanza controllata $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$, conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videotermini. La versione è High Output. Fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI. LED neutral white (4000K), CRI80.

Installazione

Inserimento del modulo sui vani con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio).

Colore
Alluminio (12)

Peso (Kg)
1.1

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido in entrata. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale "halogen free" (non contengono materiali alogeni - in caso di incendio non emettono gas tossici e corrosivi emettendo una bassa quantità di fumi opachi).

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

QX51.01: IN60 MMO - Modulo Up and Down - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 80 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo in estruso di alluminio L= 1192 del sistema IN60 MMO da aggregare con articolo raster specifico per emissione up/down. Il raster può essere scelto tra due potenze diverse low output e high output. Per conoscere i dati del flusso luminoso fare riferimento al codice raster selezionato considerando che la ripartizione è 40% up e 60% down. Questa è la versione minimal per emissione up (4000K e CRI80) e down. Il prodotto è utilizzabile per applicazioni a sospensione; sia nella versione stand alone sia quando il prodotto è utilizzato in file continue.

Installazione

Applicabile a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli vanno completati con testate di chiusura e raster con LED ordinabili separatamente.


Colore
Bianco (01)

Peso (Kg)
2

Montaggio

incasso a soffitto|a parete|sospeso a soffitto


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	6825	MacAdam Step:	3
W di sistema:	41	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	8750	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	41	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	166.5	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2419	Corrente di spunto (in-rush):	29 A / 180 μs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	% minima di dimmerazione:	1
CRI (minimo):	80	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	DALI-2

Polare

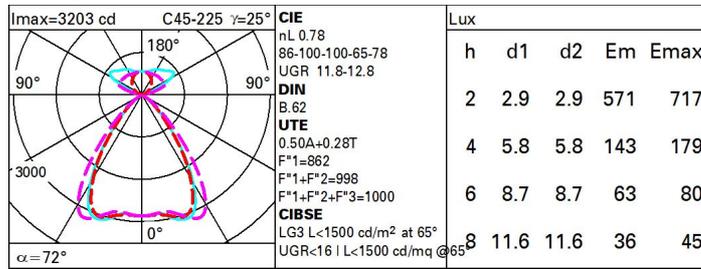

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	49	45	42	45	42	40	34	68
1.0	58	53	50	47	49	47	43	37	74
1.5	64	60	57	54	55	53	49	42	83
2.0	67	64	61	59	58	56	52	44	88
2.5	69	66	64	62	60	59	54	46	92
3.0	70	68	66	65	62	61	55	47	94
4.0	71	70	68	67	63	62	57	48	96
5.0	72	71	70	69	64	63	58	49	97

Curva limite di luminanza

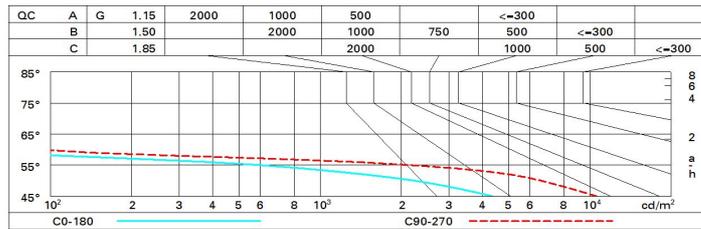


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 8750 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	12.6	13.2	13.4	13.9	14.7	13.7	14.2	14.5	15.0	15.8
	3H	12.4	12.9	13.2	13.6	14.5	13.5	14.0	14.3	14.7	15.6
	4H	12.3	12.7	13.1	13.5	14.4	13.4	13.8	14.2	14.6	15.5
	6H	12.2	12.6	13.0	13.4	14.3	13.3	13.7	14.1	14.5	15.4
	8H	12.1	12.5	12.9	13.3	14.3	13.2	13.6	14.0	14.4	15.4
	12H	12.1	12.4	12.9	13.2	14.2	13.2	13.5	14.0	14.3	15.3
4H	2H	12.3	12.8	13.1	13.5	14.5	13.4	13.8	14.2	14.6	15.5
	3H	12.1	12.4	12.9	13.3	14.3	13.2	13.5	14.0	14.3	15.3
	4H	12.0	12.3	12.8	13.1	14.1	13.0	13.3	13.9	14.2	15.2
	6H	11.8	12.1	12.7	13.0	14.0	12.9	13.2	13.8	14.0	15.1
	8H	11.8	12.0	12.6	12.9	13.9	12.8	13.1	13.7	13.9	15.0
	12H	11.7	11.9	12.6	12.8	13.9	12.8	13.0	13.7	13.9	15.0
8H	4H	11.8	12.0	12.6	12.9	13.9	12.8	13.1	13.7	13.9	15.0
	6H	11.6	11.8	12.5	12.7	13.8	12.7	12.9	13.6	13.8	14.9
	8H	11.5	11.7	12.5	12.6	13.8	12.6	12.8	13.5	13.7	14.8
	12H	11.5	11.6	12.4	12.5	13.7	12.6	12.7	13.5	13.6	14.8
12H	4H	11.7	11.9	12.6	12.8	13.9	12.8	13.0	13.7	13.9	15.0
	6H	11.5	11.7	12.5	12.6	13.8	12.6	12.8	13.5	13.7	14.8
	8H	11.5	11.6	12.4	12.5	13.7	12.6	12.7	13.5	13.6	14.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.9 / -11.5					3.1 / -9.1				
	1.5H	5.5 / -26.8					5.4 / -27.3				
	2.0H	7.4 / -26.7					7.4 / -27.7				