iPro

Design Mario Cucinella **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: BK08
BK08: Applique Up/Down per esterni - Led Neutral White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Lama di Luce Up/Down



Codice prodotto
BK08: Applique Up/Down per esterni - Led Neutral White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Lama di Luce Up/Down

Descrizione tecnica
Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica lama di luce Up/Down. Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L'apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; iastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Doppia ottica lama di luce con lenti in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconate al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore neutral white; completo di alimentatore elettronico integrato Vin 100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione
Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio inox. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Possibilità di istallare il prodotto con i fasci luminosi rivolti verso ogni direzione possibili (orizzontale, verticale, obliquo, etc etc).

Colore
Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)
0.56

Montaggio
ad applique|a parete

Cablaggio
Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Per il collegamento elettrico disponibili: Kit connettore stagno IP68 (9581), connettore diretto IP68 (BZK6), box di derivazione con morsetti ad innesto rapido (BZK7)

Note
Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note

960°C IK07 IP66

Dati tecnici

Im di sistema:	63
W di sistema:	7.6
Im di sorgente:	790
W di sorgente:	5.7
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	8.3
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	32
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	8
CRI (minimo):	80
Temperatura colore [K]:	4000
MacAdam Step:	3

Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 170 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 31 apparecchi B16A: 50 apparecchi C10A: 52 apparecchi C16A: 85 apparecchi
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale

Polare

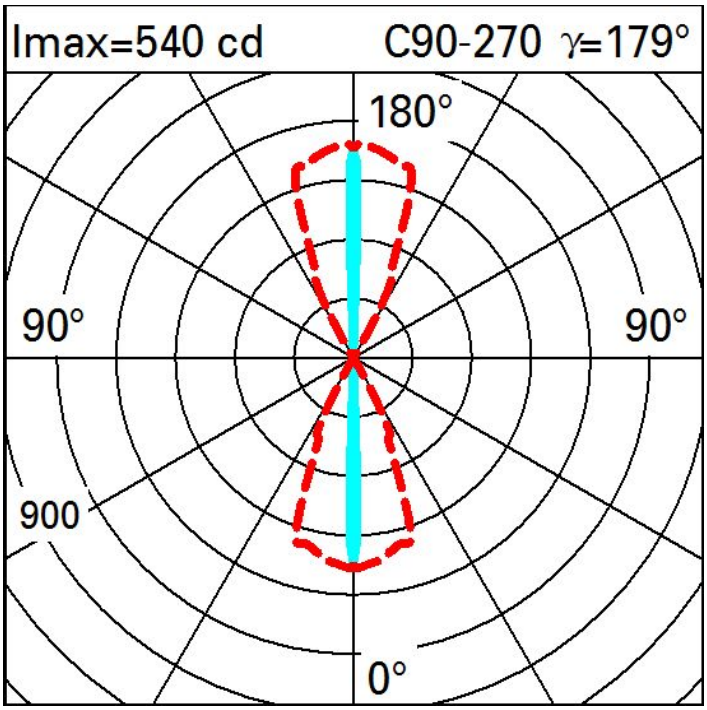
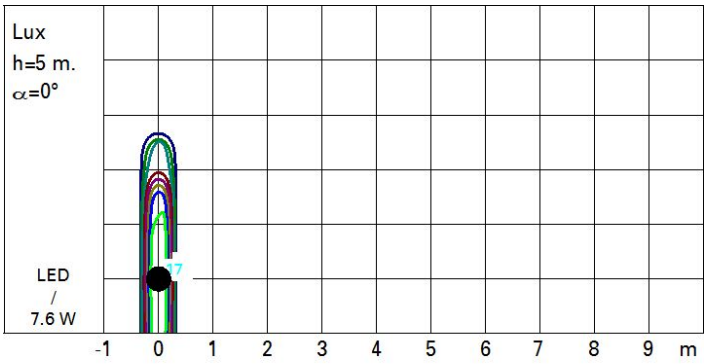
Isolux