


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 144A.01

144A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - VeryWideFlood - OBLens - - 17.2W 995.4lm - 2700K - CRI 97 - Blanco



Código producto

144A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - VeryWideFlood - OBLens - - 17.2W 995.4lm - 2700K - CRI 97 - Blanco

Descripción

Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico -CRI97- tono 2700K.
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.
Sistema  ptico OptiBeam Lens con  ptica VeryWideFlood.
Alimentador electr nico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminaci n.
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalaci n

Base o r il de tensi n de red.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.66

Montaje

r il trif sico


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t cnicos

Im de sistema:	995	Rf (Colour Fidelity Index):	94
W de sistema:	17.2	Rg (Gamut Index):	102
Im de la fuente:	1260	Temperatura de color [K]:	2700
W de la fuente:	15	MacAdam Step:	2
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	57.9	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
Im en modo emergencia:	-	C�digo de l�mpara:	LED
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	C�digo ZVEI:	LED
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	60�	N�mero de grupos �pticos:	1
CRI (m�nimo):	97	Control:	DALI-2

Polar

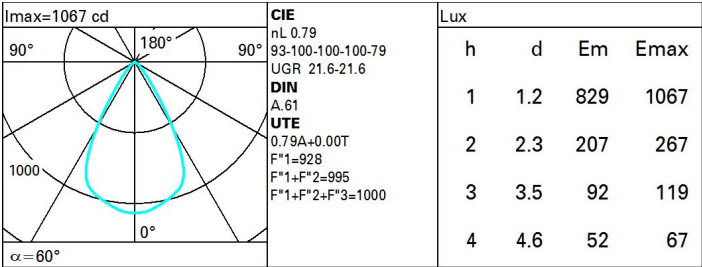

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	61	59	64	61	61	58	73
1.0	72	69	66	64	68	65	65	62	78
1.5	77	74	72	70	73	71	70	68	85
2.0	79	77	76	74	76	75	74	71	90
2.5	81	79	78	77	78	77	76	74	94
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	96
4.0	83	82	82	81	81	80	79	77	98
5.0	84	83	82	82	82	81	80	78	99

Curva límite de luminancia

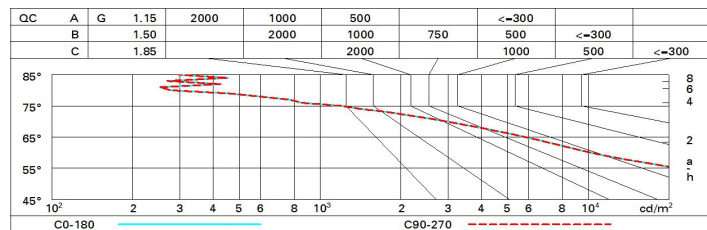


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1260 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x y		crosswise					endwise				
2H	2H	22.1	22.8	22.4	23.0	23.3	22.1	22.8	22.4	23.0	23.3
	3H	22.0	22.6	22.3	22.9	23.1	22.0	22.6	22.3	22.9	23.2
	4H	21.9	22.5	22.2	22.8	23.1	21.9	22.5	22.3	22.8	23.1
	6H	21.8	22.4	22.2	22.7	23.0	21.8	22.4	22.2	22.7	23.0
	8H	21.8	22.3	22.2	22.6	23.0	21.8	22.3	22.2	22.6	23.0
	12H	21.8	22.2	22.1	22.6	22.9	21.8	22.3	22.1	22.6	22.9
4H	2H	21.9	22.5	22.3	22.8	23.1	21.9	22.5	22.2	22.8	23.1
	3H	21.8	22.3	22.2	22.6	23.0	21.8	22.3	22.2	22.6	23.0
	4H	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9
	6H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.8	21.6	22.0	22.0	22.4	22.8
	8H	21.6	21.9	22.0	22.3	22.8	21.6	21.9	22.0	22.3	22.8
	12H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7
8H	4H	21.6	21.9	22.0	22.3	22.8	21.6	21.9	22.0	22.3	22.8
	6H	21.5	21.8	21.9	22.2	22.7	21.5	21.8	21.9	22.2	22.7
	8H	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6
	12H	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6
12H	4H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7	21.5	21.8	22.0	22.3	22.7
	6H	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6	21.4	21.7	21.9	22.1	22.6
	8H	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	4.2 / -7.2				4.2 / -7.2				
		1.5H	6.9 / -12.3				6.9 / -12.3				
		2.0H	8.9 / -15.5				8.9 / -15.5				