

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: M456+MM55.01+L044

M456: Profilé initial en aluminium extrudé version Frame

MM55.01: Carte câblée porte-lampes en tôle d'acier - Blanc

**Référence produit**

M456: Profilé initial en aluminium extrudé version Frame **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Profilé initial en aluminium extrudé version Frame avec raccords directs ; écran opale en méthacrylate conçu pour l'accouplement de plusieurs longueurs par superposition ; conçu pour recevoir 2 cartes câblées 35/49W T16

Installation

Montage en files continues. A encastrer par le biais de flasques prévues à cet effet, comprises dans le kit.

Coloris

Blanc (01) | Aluminium (12)

Montage

encastré au plafond|en saillie au plafond

Câblage

Les profilés initiaux sont fournis avec câblage passant à 7 bornes pour files continues. Borniers à raccord rapide pour une installation simplifiée des appareils

Remarque

La composition de la commande et la configuration de la file continue peuvent être obtenues à partir du catalogue. Les cartes, les câblages, les sets de têtes et accessoires de fixation doivent être commandés à part.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

850°C

**Référence produit**

MM55.01: Carte câblée porte-lampes en tôle d'acier - Blanc **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Carte câblée porte-lampes en tôle d'acier pliée conçu pour superposition (overlapping) de 2 sources tubulaires T16.

Coloris

Aluminium (12)

Montage

encastré au plafond|en saillie au plafond|suspendu

Câblage

Câblage électronique prévu pour éclairage de secours, avec variateur et groupe piles rechargeables. Borniers prévus pour REST MODE. Eclairage de secours permanent ; autonomie 1h30 avec cycle de recharge de 12 heures - autonomie 3 heures avec cycle de recharge de 24 heures. Conforme aux exigences EN60598-2-22.

Remarque

La composition de la commande et la configuration de la file continue peuvent être obtenues à partir du catalogue. Les cartes, les câblages, les sets de têtes et accessoires de fixation doivent être commandés à part. Pour les câblages (puissance) des applications par encastrement, voir la notice.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

CE

Données techniques

Im du système: 6401

W du système: 156

Im source: 3300

W source: 35

Efficacité lumineuse (lm/W, 41

valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle 0

de 90° ou plus [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 48

[%]:

IRC: 86

Température de couleur [K]: 4000

Voltage [V]: 230

Code Lampe: L044

Culot: G5

Nombre de lampes par


groupe optique: 4

Code ZVEI: T 16

Nombre de groupes 1

optiques:

Polaire

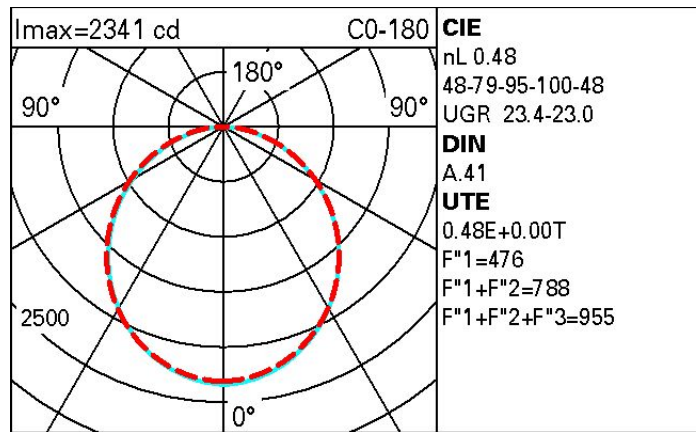

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	32	27	23	20	26	23	22	19	39
1.0	35	30	27	24	30	26	26	23	47
1.5	40	36	33	31	35	33	32	29	60
2.0	43	40	37	35	39	37	36	33	68
2.5	45	42	40	38	41	39	39	36	74
3.0	46	44	42	40	43	41	40	38	78
4.0	48	46	44	43	45	43	43	40	83
5.0	49	47	46	44	46	45	44	42	86

Courbe limite de luminance

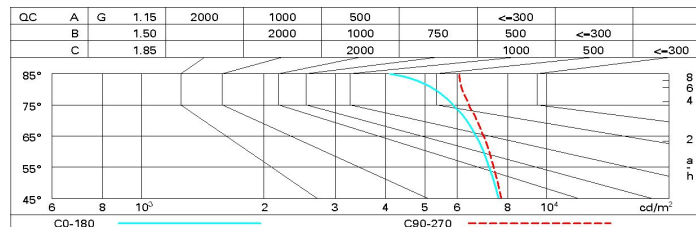


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 13200 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	19.5	20.7	19.8	20.9	21.2	19.6	20.7	19.9	21.0	21.3	
	3H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	
	4H	21.7	22.6	22.0	23.0	23.3	20.2	21.2	20.6	21.5	21.9	
	6H	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7	20.3	21.2	20.7	21.6	21.9	
	8H	22.3	23.2	22.7	23.5	23.9	20.3	21.2	20.7	21.5	21.9	
	12H	22.4	23.2	22.7	23.5	23.9	20.3	21.1	20.7	21.5	21.9	
4H	2H	20.2	21.2	20.6	21.5	21.8	21.8	22.8	22.1	23.1	23.4	
	3H	21.9	22.8	22.3	23.1	23.5	22.5	23.3	22.9	23.7	24.0	
	4H	22.7	23.4	23.1	23.8	24.2	22.7	23.5	23.2	23.9	24.3	
	6H	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	23.0	23.6	23.4	24.0	24.5	
	8H	23.4	24.0	23.9	24.5	24.9	23.0	23.6	23.5	24.1	24.5	
	12H	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5	
8H	4H	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	23.6	24.2	24.0	24.6	25.1	
	6H	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	24.0	24.5	24.4	24.9	25.4	
	8H	23.9	24.4	24.4	24.9	25.4	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	
	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.1	25.6	
12H	4H	23.0	23.5	23.4	24.0	24.4	23.8	24.3	24.2	24.7	25.2	
	6H	23.7	24.2	24.2	24.7	25.2	24.2	24.6	24.6	25.1	25.6	
	8H	24.0	24.4	24.6	24.9	25.4	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	0.1 / -0.1		0.1 / -0.1							
		1.5H	0.3 / -0.4		0.3 / -0.3							
		2.0H	0.4 / -0.5		0.4 / -0.5							