

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BB76

BB76: LED - Neutral White - Ottica Flood

**Codice prodotto**BB76: LED - Neutral White - Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta e wall Grazing finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Monocromatico completo di piastra multiled di potenza 14x1W in colore Neutral White (4200K), ottica con lenti in materiale plastico versione Flood. Completo di lampada e alimentatore elettronico incorporato. Costituito da corpo in alluminio estruso, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C e con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliciche 50/60 Shore A, sottoposte a trattamento di post-cooling a 200°C. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, cottura a 150°C. Il vano ottico è chiuso superiormente da uno schermo in vetro sodico calcico temprato, antiscivolo (conforme alla classe R12 secondo la norma DIN 51130), spessore 4mm fissato con silicone. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Predisposto per cablaggio passate tramite due pressacavi PG11 in ottone nichelato idonei per cavi \varnothing 6.5÷11mm contenuti in un apposito box in materiale termoplastico solidale al vano. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento parete e soffitto tramite controcassa da ordinare separatamente.

Colore

Grigio (15)

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto|incasso a terra

Cablaggio

Gruppo di alimentazione elettronico contenuto all'interno dell'apparecchio, 220÷240V 50÷60Hz.

Note

A richiesta disponibile con led Cool White (6700K), rosso verde e ambra. Sono disponibili come accessori: filtri colorati, controcassa e cavi di sicurezza per applicazione a soffitto e parete.

Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Dati tecnici**

Im di sistema:	721	Indice di resa cromatica:	75
W di sistema:	18.6	Temperatura colore [K]:	4200
Im di sorgente:	1245	MacAdam Step:	4
W di sorgente:	16	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	38.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	58	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	42°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.


Polare

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		0.6	1	3	9	22	32	22	9	3	1	0.6
2	1	3	6	14	30	41	30	14	6	3	1	
		2	4	7	15	27	35	27	15	7	4	2
1	2	4	7	13	22	27	22	13	7	4	2	
		2	4	6	11	16	20	16	11	6	4	2
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					

Polare

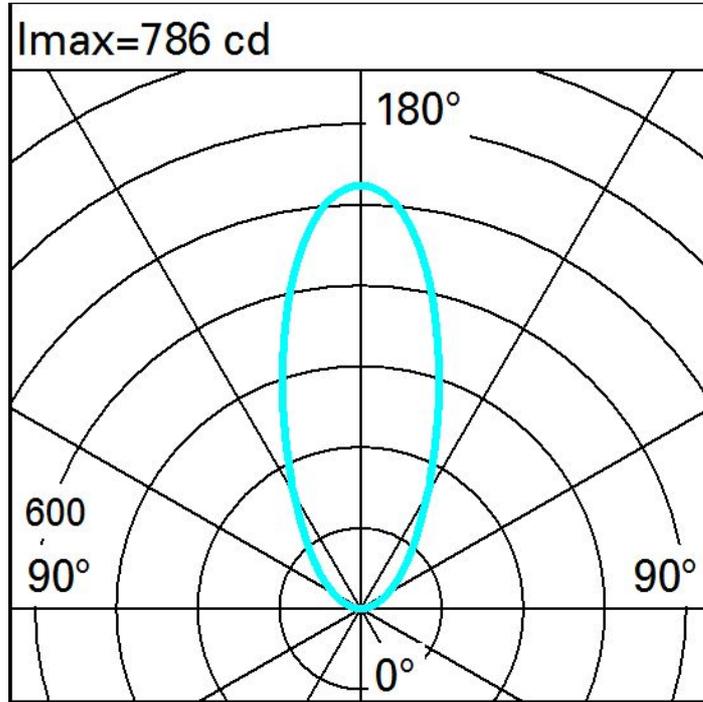

Polare

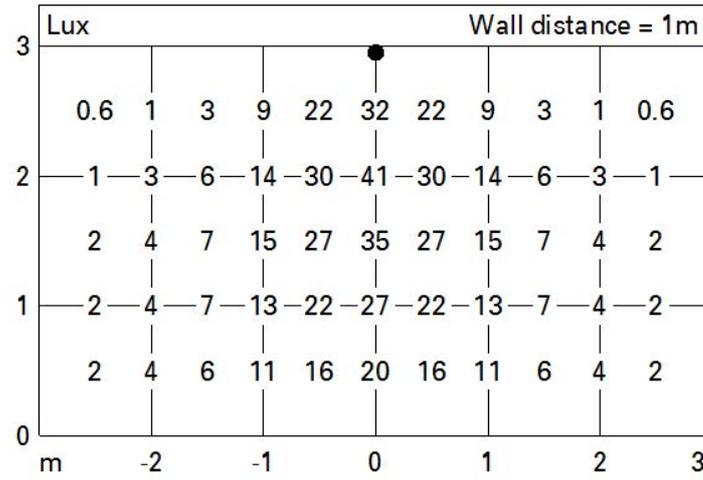

Illuminamenti

