

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: QG31
QG31: Ø 163 mm - warm white - DALI



Código producto

QG31: Ø 163 mm - warm white - DALI

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)


0.68

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

lm de sistema:	2390	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	24.5	MacAdam Step:	2
lm de la fuente:	2950	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	97.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
lm en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

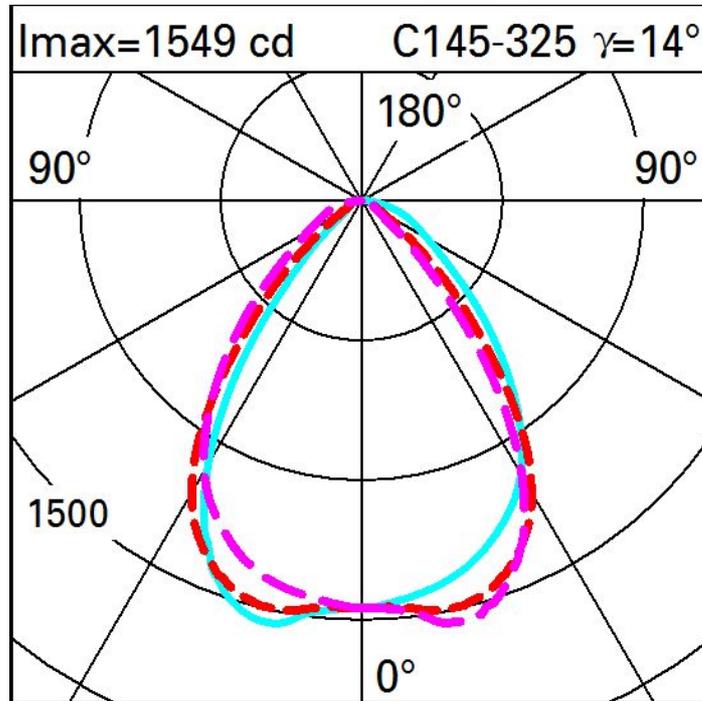

Illuminaciones

Lux		Wall distance = 1m																			
3																					
		1	3	10	32	93	154	93	32	10	3	1									
2		3	6	15	49	139	215	139	49	15	6	3									
		4	9	26	72	139	180	139	72	26	9	4									
1		6	14	33	65	99	114	99	65	33	14	6									
		8	18	32	50	63	69	63	50	32	18	8									
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														