iN60 Evo System

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RW91.01+RU45.38
RW91.01: Module d'angle encastré Frame - Neutral White - Down - General Light LO - DALI - 16.3W 2054lm - 4000K - Blanc
RU45.38: Écran flexible Opale L=7,3m - Opalin

Référence produit
RW91.01: Module d'angle encastré Frame - Neutral White - Down - General Light LO - DALI - 16.3W 2054lm - 4000K - Blanc

Description technique
Élément d'angle encastré pour profils version Frame à collerette de butée, avec module LED Neutral White version Low Output (LO) General Light. Alimentation gradable DALI intégrée avec câblage passant pour lignes continues. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Élément lumineux sans écran, mais compatible avec écrans Opales, à support ou simples..

Installation
Encastré.

Coloris
Blanc (01)



Câblage
Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20



Référence accessoire
RU45.38: Écran flexible Opale L=7,3m - Opalin

Description technique
Écran finition opale L=7,3 m pour compositions iN60evo ligne continue. Blocage de l'écran sur le profil en aluminium par des ressorts intégrés au profil.

Installation
Le blocage de l'écran est assuré par des ressorts intégrés au profil.

Coloris
Opalin (38)

Remarque
Peut être coupé et utilisé pour différentes lignes de lumière, enroulable opale

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	2054
W du système:	16.3
Im source:	1580
W source:	7
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	126
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65
IRC (minimum):	80
Température de couleur [K]:	4000
MacAdam Step:	3

Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	2
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Control:	DALI-2

Polaire

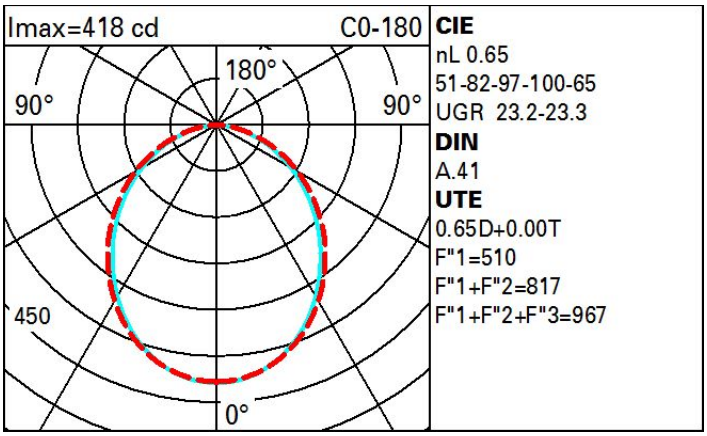
Imax=418 cd
C0-180
180°
90°
90°
450
0°
CIE
nL 0.65
51-82-97-100-65
UGR 23.2-23.3
DIN
A.41
UTE
0.65D+0.00T
F"1=510
F"1+F"2=817
F"1+F"2+F"3=967