


Action


design Jean Michel Wilmotte



Caratteristiche

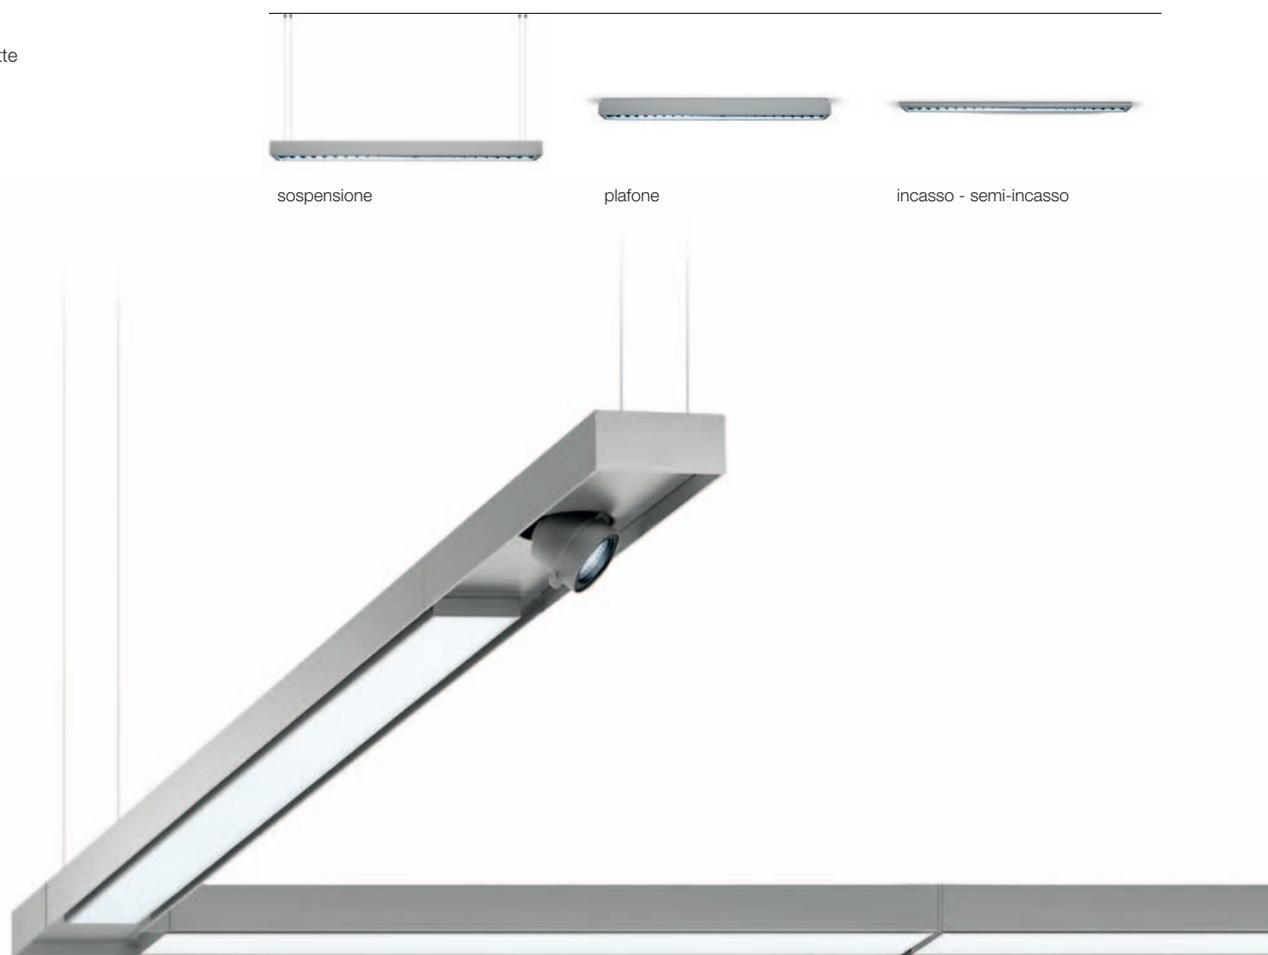

- Installazione a sospensione, plafone, incasso e semincasso su controsoffitti spessore 12,5 e 15 mm.
- Struttura in alluminio estruso verniciato.
- Giunti di aggregazione in alluminio.
- Testate in policarbonato verniciato.
- Schermo di protezione superiore in policarbonato trasparente per versione sospensione.
- Versioni ad emissione di luce diffusa e Darklight con riflettore in alluminio superpuro a luminanza controllata. UGR<19.
- Elevato rendimento luminoso.
- Disponibili cablaggi elettronici, DALI e luce emergenza permanente, autonomia 1,5 ore con ciclo di ricarica 12 ore - autonomia 3 ore con ciclo di ricarica 24 ore. Conformità alle specifiche EN60598-2-22.
- Reattori multiwatt.
- Versioni dimmerabili DALI con Switch Dim: possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico.
- Accensioni separate.
- Apparecchio predisposto per cablaggio passante.
- Cavi di sospensione dotati di sistema di regolazione millimetrica.

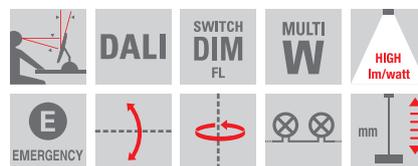

Distribuzione luminosa

Darklight

Versioni con ottica Darklight in alluminio speculare. Versioni a luminanza controllata in conformità alle normative EN 12464-1. Idonee per l'applicazione in ambienti con videotermini.



Up/down light

Down light

Emissione luminosa down light con carter accessorio.

Distribuzione luminosa

Luce Generale

Versioni con schermo diffusore in policarbonato per luce generale. Emissione luminosa omogenea con limitato abbagliamento diretto delle sorgenti luminose. Ideali per applicazione in spazi espositivi, sale meeting, aree di disimpegno.



Up/down light



Down light

Emissione luminosa down light con carter accessorio.


Wall Washer

Versioni con ottica wall washer in alluminio superpuro. Riflettore ottimizzato per l'illuminazione di superfici verticali con illuminamento molto uniforme. Ideali per applicazione in spazi espositivi, biblioteche, spazi commerciali.





Wall Washer

Sospensioni complete



| sorgente | W | lungh. | codice colore |
|--|-----------|--------|--------------------|
| Darklight up/down light | | | |
| T 16 (G5) | Multiwatt | | |
| | 2x35/49W | 1517 | 6677 01-15 |
| | 2x28/54W | 1217 | 6678 01-15 |
| DALI multiwatt | | | |
| | 2x35/49W | 1517 | 6679 01-15 |
| | 2x28/54W | 1217 | 6680 01-15 |
| DALI multiwatt dimmerazione automatica | | | |
| | 2x35/49W | 1517 | *6681 01-15 |
| | 2x28/54W | 1217 | *6682 01-15 |
| Multiwatt e luce emergenza permanente | | | |
| | 2x35/49W | 1517 | MM45 01-15 |

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo
Completo di basetta di alimentazione
e cavi di sospensione L=1500
* Completo di sensore Lux e Presenza



| sorgente | W | lungh. | codice colore |
|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Luce generale up/down light | | | |
| T 16 (G5) | Multiwatt | | |
| | 2x35/49W | 1517 | 6691 01-15 |
| | 2x28/54W | 1217 | 6692 01-15 |
| DALI multiwatt | | | |
| | 2x35/49W | 1517 | 6693 01-15 |
| | 2x28/54W | 1217 | 6694 01-15 |
| Multiwatt e luce emergenza permanente | | | |
| | 2x35/49W | 1517 | MM46 01-15 |

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo
IP40 con schermo di protezione superiore
Completo di basetta di alimentazione
e cavi di sospensione L=1500


accessori

| | codice colore |
|--|--|
| Carter di chiusura superiore per emissione down light | 6805 01-15 per versioni L=1217 6806 01-15 per versioni L=1517 |
| Schermo superiore di protezione | 6807 24 per versioni L=1217 6808 24 per versioni L=1517 |
| Telecomando per controllo delle versioni con dimmerazione automatica | 9704 04 per 6681-6682 |

Action


Aggregazione del sistema - sospensione / soffitto

La versione a soffitto ha lo stesso sistema di aggregazione sostituendo la sospensione con la struttura per installazione a soffitto (cod. 6811-6812-6813-6814).

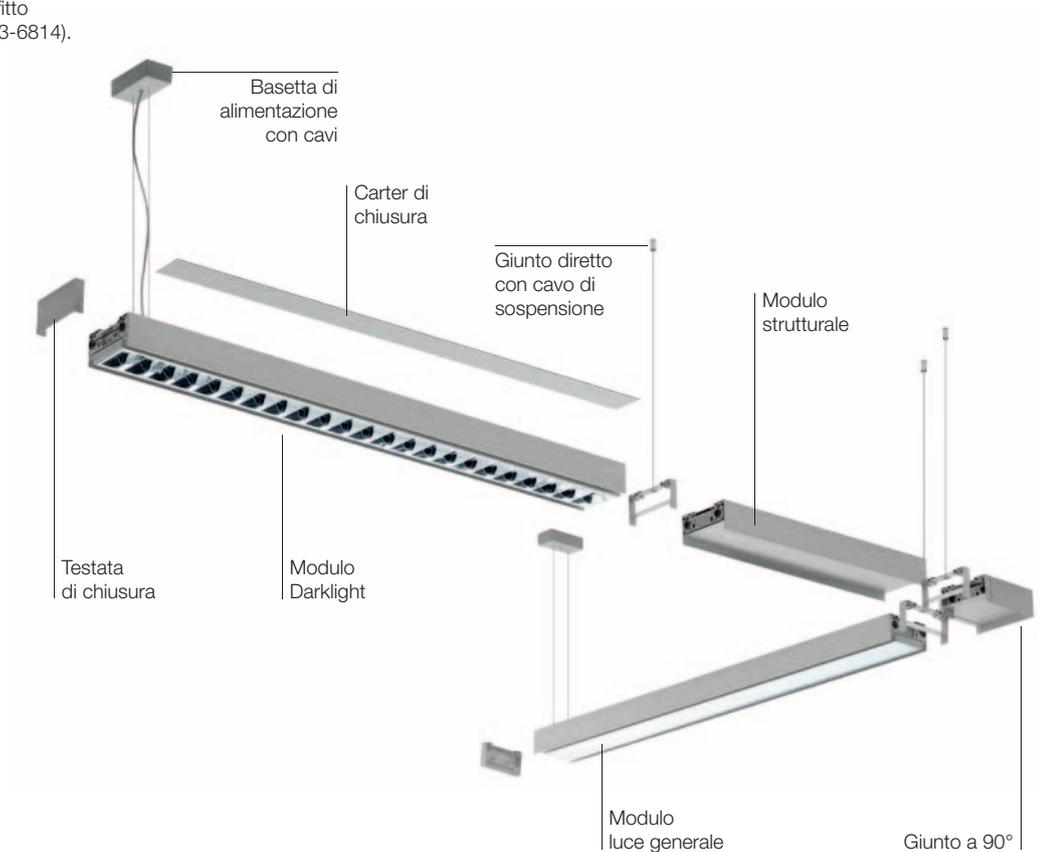


Aggregazione del sistema - incasso / semincasso

La versione a semincasso ha lo stesso sistema di aggregazione.

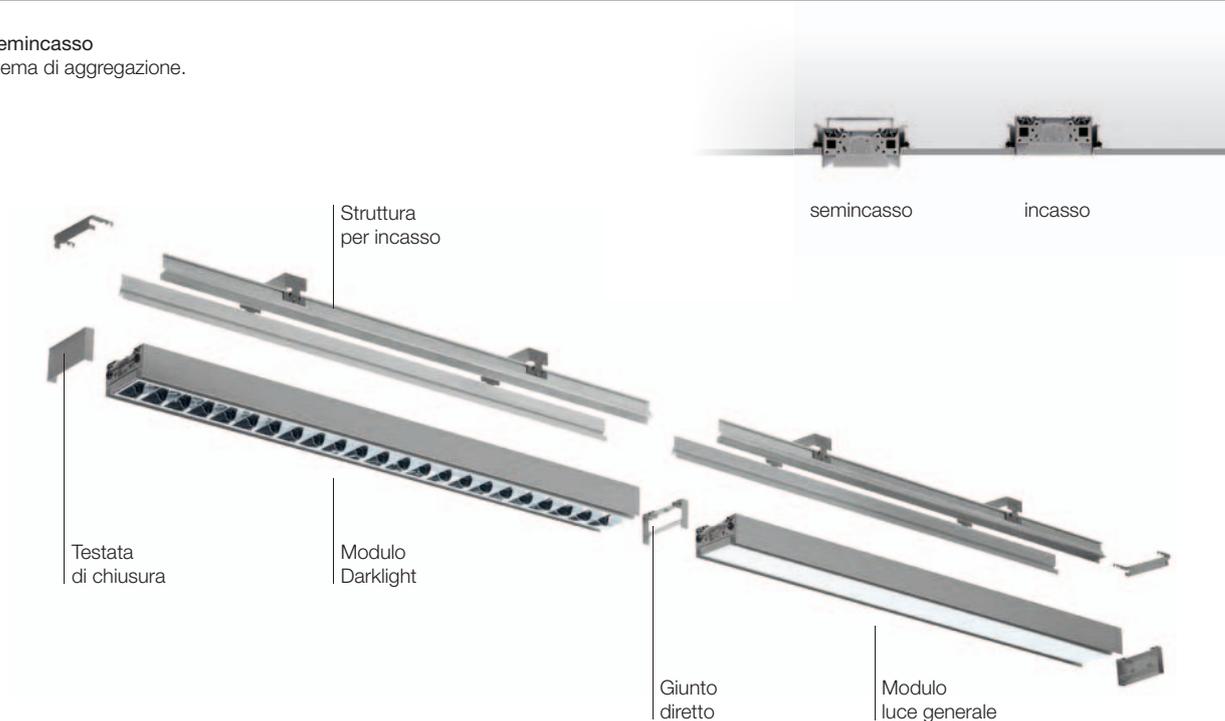


Moduli fila continua




| sorgente | W | lung. | codice colore |
|---------------------------------------|------------|-------|---------------|
| Modulo Darklight up/down light | | | |
| T 16 (G5) | Multiwatt | | |
| | 35/49/80 W | 1477 | 6600 01-15 |
| | 2x35/49 W | 1477 | 6602 01-15 |
| | 2x28/54 W | 1177 | 6601 01-15 |
| DALI multiwatt | | | |
| | 2x35/49 W | 1477 | 6605 01-15 |
| | 2x28/54 W | 1177 | 6606 01-15 |
| Multiwatt e luce emergenza permanente | | | |
| | 2x35/49 W | 1477 | *MM49 01-15 |

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo
* In caso di installazione a plafone o incasso
utilizzare sorgenti da 35 W




| sorgente | W | lung. | codice colore |
|---|-----------|-------|---------------|
| Modulo luce generale up/down light | | | |
| T 16 (G5) | Multiwatt | | |
| | 2x35/49 W | 1477 | 6609 01-15 |
| | 2x28/54 W | 1177 | 6608 01-15 |
| DALI multiwatt | | | |
| | 2x35/49 W | 1477 | 6612 01-15 |
| | 2x28/54 W | 1177 | 6613 01-15 |
| Multiwatt e luce emergenza permanente | | | |
| | 2x35/49 W | 1477 | *MM50 01-15 |

IP40 con schermo di protezione superiore,
con attacco a plafone o con struttura ad incasso
Le versioni DALI occupano 1 indirizzo
* In caso di installazione a plafone o incasso
utilizzare sorgenti da 35 W




| sorgente | W | lung. | codice colore |
|---------------------------|------------|-------|---------------|
| Modulo wall washer | | | |
| T 16 (G5) | Multiwatt | | |
| | 35/49/80 W | 1477 | 6615 01-15 |
| | 28/54 W | 1177 | 6616 01-15 |




| lung. | codice colore |
|---------------------------|---------------|
| Modulo strutturale | |
| 400 | 6624 01-15 |
| 600 | 6625 01-15 |
| 1177 | 6626 01-15 |
| 1477 | 6627 01-15 |

Action

accessori

| | codice colore |
|---|--|
|  Carter di chiusura superiore per emissione down light | 6805 01-15 per moduli Darklight e luce generale L=1177 6806 01-15 per moduli Darklight e luce generale L=1477 |
|  Schermo superiore di protezione | 6807 24 per moduli luce generale L=1177 6808 24 per moduli luce generale L=1477 |
|  Coppia di testata di chiusura | 6800 01-15 Vanno ordinate 1 coppia ogni modulo singolo o composizione |
|  Spill ring per moduli luce d'accento | 9545 04 |

installazione a sospensione

| | codice colore |
|--|--|
|  Giunto diretto con cavo di sospensione L=1500 | 6802 01-15 |
|  Giunto a 90° con cavo di sospensione L=1500 | 6804 01-15 |
|  Basetta con cavi di sospensione L=1500 | 6809 01-15 |
|  Basetta di alimentazione con cavi sospensione L=1500 | 6810 01-15 5 poli per versioni elettroniche 6824 01-15 8 poli per DALI ed emergenza |

Per la composizione del sistema fare riferimento al foglio istruzioni

installazione a plafone/incasso/semi-incasso

| | codice colore |
|---|--|
|  Giunto diretto | 6801 01-15 |
|  Giunto a 90° | 6803 01-15 |
|  Struttura per installazione a plafone | 6811 01-15 per moduli L=400 6812 01-15 per moduli L=600 6813 01-15 per moduli L=1177 6814 01-15 per moduli L=1477 |

| | codice colore |
|---|--|
|  Struttura per installazione ad incasso e semi-incasso su controsoffitti 12,5 mm | 6815 00 per moduli L=400 6816 00 per moduli L=600 6817 00 per moduli L=1177 6818 00 per moduli L=1477 |
|  Testata di chiusura della struttura | 6823 00 Vanno ordinate 1 coppia ogni struttura singola o composizione |

Per la composizione del sistema fare riferimento al foglio istruzioni