

Mini Light air


design Bruno Gecchelin



Características



- Instalación en suspensión.
- Cuerpo en acero laminado galvanizado y pintado.
- Versiones con emisión de luz difusa y Darklight con reflector de aluminio superpuro de luminancia controlada UGR<19.
- Elevado rendimiento luminoso.
- Disponibles equipos electrónicos, DALI y luz de emergencia con inverter.
- Versiones regulables DALI dotadas de Switch Dim: posibilidad de regulación también mediante un pulsador eléctrico normal.
- Encendidos independientes.
- Altura reducida de la luminaria.
- Cables de suspensión provistos de sistema de regulación milimétrica.

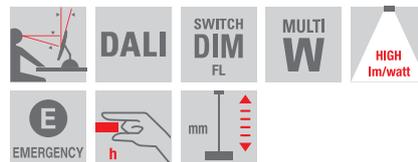

Distribución luminosa

Darklight

El módulo Darklight $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$ para $\alpha > 65^\circ$ es ideal para oficinas con videoterminales.



Up/down light

Down light

Emisión luminosa down light con cárter opcional.

Luz General

El módulo con difusor en policarbonato es adecuado para la iluminación difusa de ambientes comerciales, tiendas, show-room y centros comerciales.



Up/down light

Down light

Emisión luminosa down light con cárter opcional.



01
BLANCO



15
GRIS

Suspensiones completas


accesorios



lámpara	W	longitud	código color
T 16 (G5)	Darklight up/down light		
	Multipotencia		
	35/49/80W	1700	M105 01-15
	28/54W	1400	M106 01-15
DALI multipotencia			
	28/54W	1400	M107 01-15
	35/49/80W	1700	M108 01-15
Multipotencia y luz de emergencia permanente			
	35/49/80W	1700	M109 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección.
Incluye base de alimentación
y cables de suspensión L=1500.

	código	color
Cárter superior para emisión down-light	2922	01 15
		para versiones L=1400
Pantalla superior de protección	2923	01 15
		para versiones L=1700
Pantalla superior de protección	2920	24
		para versiones L=1400
Pantalla superior de protección	2921	24
		para versiones L=1700



lámpara	W	longitud	código color
T 16 (G5)	Luz general up/down light		
	Multipotencia		
	35/49/80W	1700	M116 01-15
	28/54W	1400	M117 01-15
DALI multipotencia			
	28/54W	1400	M118 01-15
	35/49/80W	1700	M119 01-15
Multipotencia y luz de emergencia permanente			
	35/49/80W	1700	M120 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección.
Incluye base de alimentación
y cables de suspensión L=1500.