



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MP42+LED

MP42: appareil encastrable carré - LED dissipation active Blanc Chaud - alimentation DALI intégrée - flood



Référence produit

MP42: appareil encastrable carré - LED dissipation active Blanc Chaud - alimentation DALI intégrée - flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil amovible orientable à encastrer pour source LED avec système actif de dissipation thermique. Collettere de pourtour carrée en tôle d'acier ; structure principale et corps lampe en aluminium moulé sous pression ; charnières de rotation en acier ; bague de fermeture du corps lampe en acier chromé. Dissipation forcée avec ventilateur à fonctionnement magnétique anti-frottement garantissant efficacité et silence total dans le temps, tout en conservant les performances de la lampe LED. Le ventilateur est pourvu d'un système de protection antipoussière, d'une protection thermique de sécurité et d'un système simplifié pour changement rapide. Réflecteur avec optique à haut rendement, en aluminium extra-pur - ouverture flood. Orientation du corps avec dispositif manuel : intérieur 29° - extérieur 75° - rotation sur l'axe 355°. Fourni avec groupe d'alimentation dimmable DALI raccordé à l'appareil. LED blanc warm à fort indice de rendement chromatique CRI (Ra) > 90.

Installation

à encastrer ; ressorts en acier pour faux-plafonds d'épaisseurs à partir de 1 mm ; ouverture de préparation 142 x 142 mm

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Gris/noir/Aluminium (E1)

Poids (Kg)

1.17

Montage

encastré au plafond

Câblage

sur boîtier d'alimentation avec assemblages à raccord rapide


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2761.9	IRC:	90
W du système:	42	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3500	MacAdam Step:	3
W source:	36	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	65.8	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	42°	Control:	DALI

Polaire

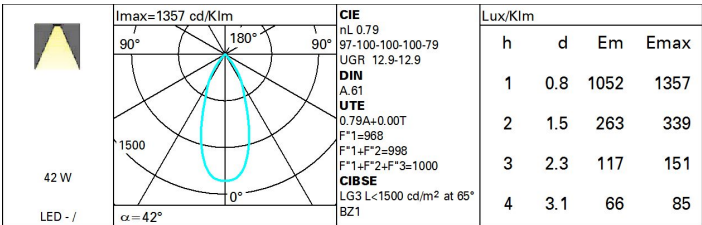

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	64	61	66	63	63	60	76
1.0	73	70	67	66	69	67	67	64	81
1.5	77	75	73	71	74	72	71	69	87
2.0	80	78	77	75	77	76	75	72	92
2.5	82	80	79	78	79	78	77	75	95
3.0	83	82	81	80	80	79	78	76	97
4.0	84	83	82	82	81	81	80	78	99
5.0	84	84	83	83	82	82	80	79	100

Courbe limite de luminance

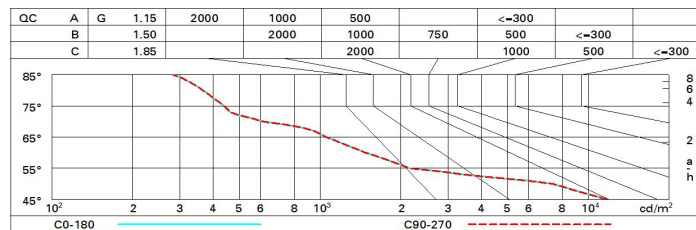


Diagramme UGR

Photometric curve code: Q1850000.RV1											
Unorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim											
x											
y											
2H	2H	13.5	14.1	13.7	14.4	14.6	13.5	14.1	13.7	14.4	14.6
	3H	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5
	4H	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4
	6H	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3
	8H	13.1	13.6	13.5	14.0	14.3	13.1	13.6	13.5	14.0	14.3
	12H	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3
4H	2H	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4
	3H	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3
	4H	13.0	13.4	13.4	13.8	14.2	13.0	13.4	13.4	13.8	14.2
	6H	12.9	13.3	13.4	13.7	14.1	12.9	13.3	13.4	13.7	14.1
	8H	12.9	13.2	13.3	13.6	14.1	12.9	13.2	13.3	13.6	14.1
	12H	12.8	13.1	13.3	13.6	14.0	12.8	13.1	13.3	13.6	14.0
8H	4H	12.9	13.2	13.3	13.6	14.1	12.9	13.2	13.3	13.6	14.1
	6H	12.8	13.1	13.3	13.5	14.0	12.8	13.1	13.3	13.5	14.0
	8H	12.7	13.0	13.2	13.4	13.9	12.7	13.0	13.2	13.4	13.9
	12H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.9	12.7	12.9	13.2	13.4	13.9
12H	4H	12.8	13.1	13.3	13.6	14.0	12.8	13.1	13.3	13.6	14.0
	6H	12.7	13.0	13.2	13.4	13.9	12.7	13.0	13.2	13.4	13.9
	8H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.9	12.7	12.9	13.2	13.4	13.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H		5.1	/	-14.3		5.1	/	-14.3		
	1.5H		7.9	/	-16.4		7.9	/	-16.4		
	2.0H		9.9	/	-17.8		9.9	/	-17.8		