

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

#### Configurazione di prodotto: N467

N467: Proiettore con staffa - Led Neutral White - Alimentatore Integrato - Ottica Flood - Ta 40°



#### Codice prodotto

N467: Proiettore con staffa - Led Neutral White - Alimentatore Integrato - Ottica Flood - Ta 40°

#### Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Flood. Costituito da vano ottico, staffa e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens è completo di circuito con led monocromatici Neutral White. L'alimentazione elettronica DALI è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

#### Installazione

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete.

#### Colore


Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

#### Peso (Kg)

9.35

#### Cablaggio

Doppio PG.




Soddisfa EN60598-1 e relative note




#### Dati tecnici

Im di sistema:	5890	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	50.8	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	7750	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	45	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	115.9	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Angolo di apertura [°]:	30°	Corrente di spunto (in-rush):	43 A / 260 µs
CRI (minimo):	80	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 6 apparecchi B16A: 10 apparecchi C10A: 10 apparecchi C16A: 17 apparecchi
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polare

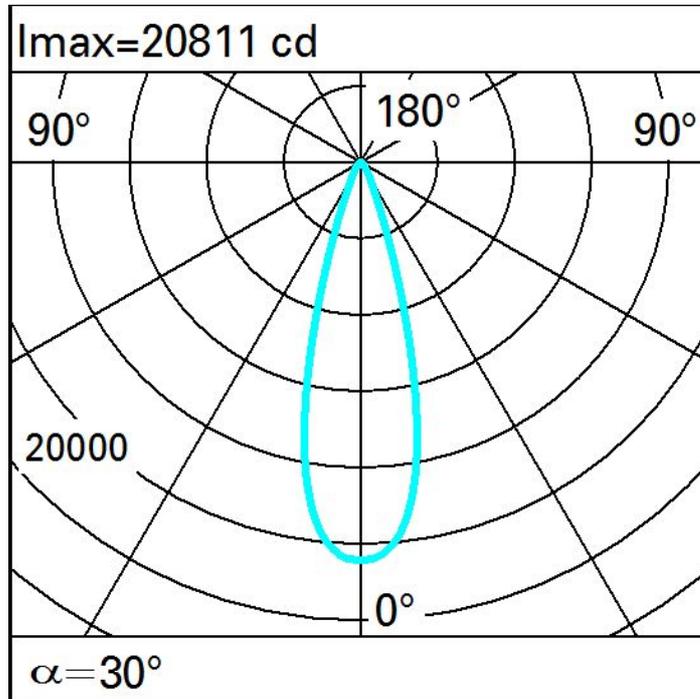

Isolux

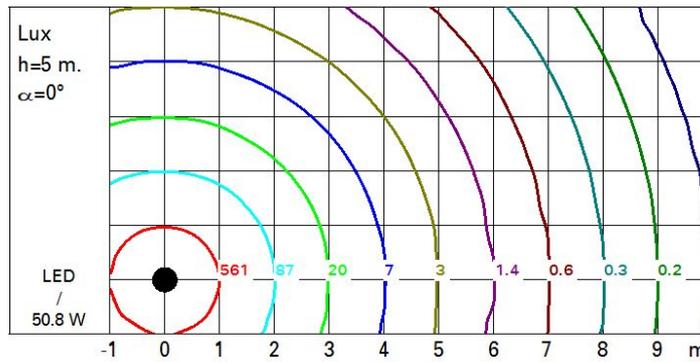

Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		0.1	0.4	2	6	12	6	2	0.4	0.1			
2		0.3	0.9	3	14	42	69	42	14	3	0.9	0.3	
		1.0	3	10	30	69	103	69	30	10	3	1.0	
1		2	6	14	37	79	120	79	37	14	6	2	
		3	8	18	40	85	147	85	40	18	8	3	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						