

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: BA59**

BA59: Linealuce - Blanc Chaud - optique Wall Grazing

**Référence produit**BA59: Linealuce - Blanc Chaud - optique Wall Grazing **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage direct à LED monochrome. Plaque multi-leds de puissance 28x1W Warm White (3100°K). Optique Spot (S) à lentilles en matière plastique. Fourni avec filtre translucide en matière plastique, lampe et convertisseur électronique. Corps en aluminium extrudé soumis à phospho-chromatage, passivation à 120°C, avec extrémités en aluminium moulé sous pression et joints en silicone 50/60 Shore A, soumis à traitement post-cooling à 200°C. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux UV, cuisson à 150°C. Groupe optique fermé dans sa partie supérieure par un verre calco-sodique trempé, semi acidifié de 4mm d'épaisseur, fixé à l'aide d'un joint en silicone. Boîtier d'encastrement en aluminium et bouchons en techno polymère à commander séparément. Entrée de câble unique via un presse étoupe PG11 en laiton nickelé pour câbles de 6,5 à 11 mm de diamètre. Accessoires disponibles sur demande : écran anti-éblouissement et filtres colorés. Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

**Installation**

Installation en encastré au sol, mur et plafond au moyen du boîtier d'encastrement à commander séparément.

**Coloris**

Gris (15)

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond|enterré

**Câblage**

Groupe d'alimentation électronique situé dans l'appareil, 220±240V 50=60Hz.

**Remarque**

Disponible sur demande avec Led Cool White (6700K), rouge, verte et ambre. Accessoires disponibles : écran micro perforé, filtres colorés, boîtier d'encastrement et câbles de retenue pour installation au plafond et au mur.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)


**Données techniques**

Im du système:	1627	Température de couleur [K]:	3200
W du système:	37.2	MacAdam Step:	3
Im source:	2163	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W source:	32	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	43.7	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
IRC:	80		


**Polaire**

Lux		Wall distance = 0m										
6		0.1	0.1	0.3	0.9	3	42	3	0.9	0.3	0.1	0.1
4		0.1	0.3	0.8	4	64	4	0.8	0.3	0.1		
2		0.1	0.3	0.9	6	107	6	0.9	0.3	0.1		
0		0.1	0.2	0.9	6	161	6	0.9	0.2	0.1		
			0.1	0.7	7	217	7	0.7	0.1			
	m	-4	-2	0	2	4	6					

Polaire

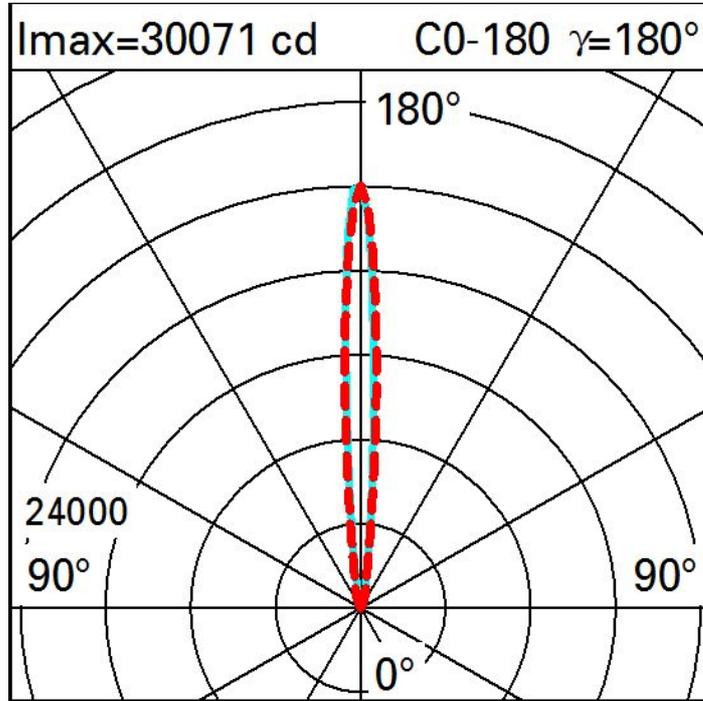

Polaire

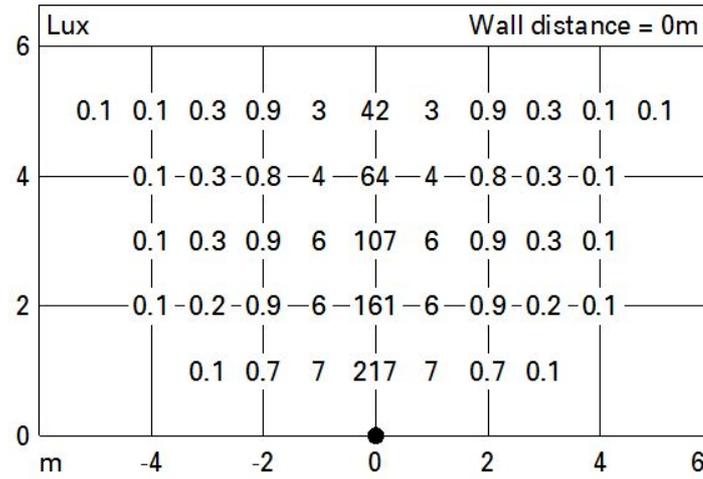

Eclairéments

