



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RL87

RL87: Ø 105 mm - warm white - DALI

**Codice prodotto**

RL87: Ø 105 mm - warm white - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3500K). Emissione luminosa wall-washer.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

0.36

Montaggio

a soffitto

Cablaggio


prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1292	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	13.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1700	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	97.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

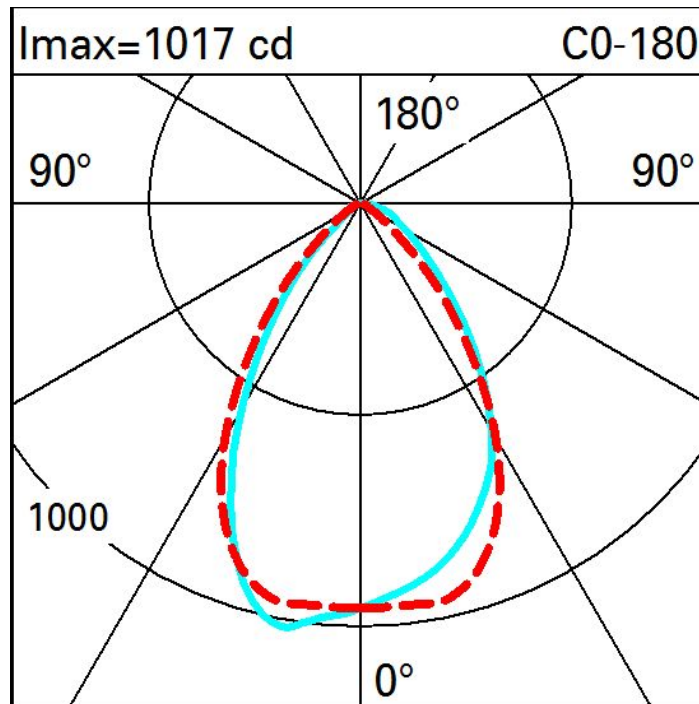

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.7	2	5	14	42	70	42	14	5	2	0.7		
2	1	3	7	23	63	99	63	23	7	3	1		
	2	4	12	33	70	93	70	33	12	4	2		
1	3	6	16	33	55	65	55	33	16	6	3		
	4	8	17	27	37	41	37	27	17	8	4		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						