


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: 5804+L043

5804: Modulo con cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI)



N = numero apparecchi

Codice prodotto

5804: Modulo con cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI) **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione, applicabile ad incasso su controsoffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti, con emissione luminosa asimmetrica di tipo wall washer. La struttura e le testate terminali asportabili sono realizzate in lamiera di acciaio zincato e verniciato; il carter copri-lampada è realizzato in alluminio verniciato, mentre il riflettore è in alluminio superpuro. Le staffe per l'installazione sono in lamiera di acciaio zincato. L'apparecchio è sottoposto a verniciatura liquida RAL 9016. Il carter coprilampada è dotato di un sistema anti-caduta realizzato con un doppio cavo di sicurezza in acciaio. I moduli possono essere aggregati per realizzare file continue.

Installazione

L'installazione è consentita mediante l'utilizzo di apposite staffe o in appoggio su controsoffitti modulari. Le staffe sono munite di sistema di serraggio senza l'utilizzo di utensili, e sono adatte per applicazioni su controsoffitti con spessore da 1 a 35 mm. Il foro per l'incasso del prodotto è da 100x1187 mm.

Colore

Bianco (01)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

L'apparecchio ha cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI). Le morsettiere per il collegamento elettrico ad innesto rapido sono raggiungibili sia dalla parte posteriore che dall'interno del prodotto. Il prodotto è predisposto per il cablaggio passante, ed è dotato di switch-dim, con possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico. Occupa 1 indirizzo DALI.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1807	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	32	Perdite dell'alimentatore [W]:	4
Im di sorgente:	2600	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	28	Codice lampada:	L043
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	56.5	Attacco:	G5
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	T 16
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	86	Control:	DALI

Polare

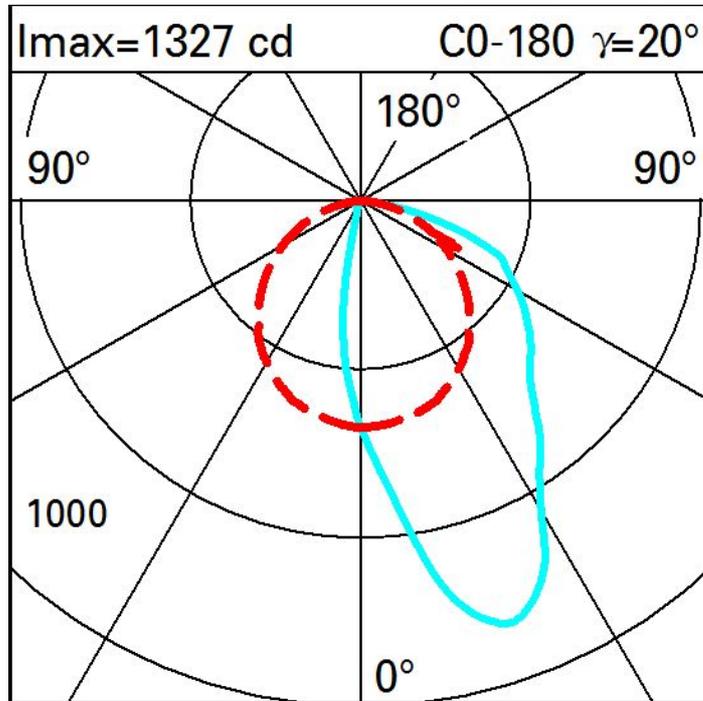

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3													
	0.6	1.0	2	3	6	174	200	99	38	13	5		
2	0.4	0.7	1	2	5	165	229	110	57	30	16		
	0.4	0.7	1	1	10	99	165	95	51	29	17		
1	0.3	0.5	0.6	1	16	57	94	70	41	25	16		
	0.3	0.3	0.7	1	9	34	53	53	34	22	14		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						