



Laser Blade XS

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q549
Q549: Minimal 5 cámaras - Medium beam - LED



Código producto
Q549: Minimal 5 cámaras - Medium beam - LED ;**Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria miniaturizada empotrable lineal con 5 elementos ópticos para lámparas led - óptica fija No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza un flujo eficaz y un elevado confort visual con deslumbramiento controlado. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Reflectores Opti Beam de alta definición de termoplástico metalizado, integrados en posición retrasada en el apantallamiento antirreflejo. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación
Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador - falso techo con tornillos (espesores compatibles 12,5 / 15 / 20 mm); estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Un patrón especial de protección facilita y agiliza las operaciones de acabado sobre el cartón yeso. Ranura de preparación 28 x 94.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Oro (14) Cromo bruñado (E6)	0.37

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo


Equipo
Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.

Notas
El muelle especial de acero incluido en la dotación es indispensable para poder extraer el cuerpo empotrable con facilidad cuando ya está instalado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	616	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	12.7	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	780	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.7	Pérdidas del transformador	3
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	48.5	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Voltaje [Vin]:	230
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código de lámpara:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	24°	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	90	Número de grupos ópticos:	1

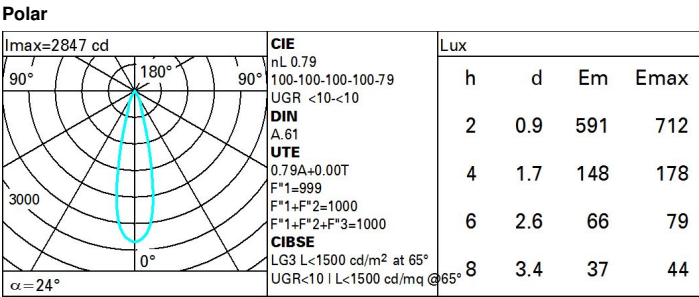

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	75	71	69	67	70	68	68	66	83
1.5	78	76	74	72	75	73	72	70	89
2.0	81	79	77	76	78	76	76	73	93
2.5	82	81	80	79	80	79	78	76	96
3.0	83	82	81	81	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	82	80	79	99
5.0	84	84	84	83	83	82	81	79	100

Curva límite de luminancia

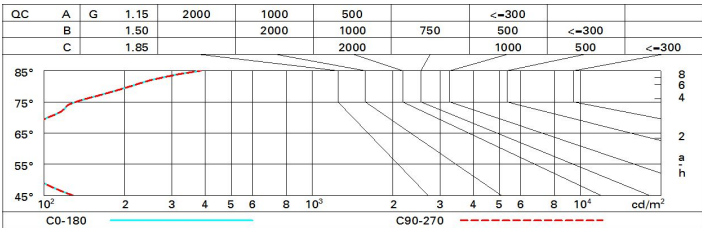


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 780 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70 0.50 0.20	0.70 0.30 0.20	0.50 0.50 0.20	0.50 0.30 0.20	0.30 0.30 0.20	0.70 0.50 0.20	0.70 0.30 0.20	0.50 0.50 0.20	0.50 0.30 0.20	0.30 0.30 0.20
viewed crosswise						viewed endwise					
2H	2H	2.5	4.0	2.9	4.9	5.3	2.5	4.0	2.9	4.9	5.3
	3H	2.4	4.0	2.7	4.3	4.6	2.3	4.0	2.7	4.3	4.6
	4H	2.3	3.6	2.7	4.0	4.3	2.3	3.6	2.7	4.0	4.3
	6H	2.3	3.3	2.6	3.6	4.0	2.2	3.3	2.6	3.6	4.0
	8H	2.2	3.2	2.6	3.6	4.0	2.2	3.2	2.6	3.6	3.9
	12H	2.2	3.2	2.6	3.6	3.9	2.1	3.2	2.6	3.5	3.9
4H	2H	2.3	3.6	2.7	4.0	4.3	2.3	3.6	2.7	4.0	4.3
	3H	2.2	3.2	2.6	3.5	3.9	2.2	3.2	2.6	3.5	3.9
	4H	2.0	3.0	2.5	3.4	3.8	2.0	3.0	2.5	3.4	3.8
	6H	1.7	3.4	2.2	3.8	4.3	1.7	3.4	2.2	3.8	4.3
	8H	1.6	3.5	2.1	3.9	4.4	1.5	3.4	2.0	3.9	4.4
	12H	1.5	3.5	2.0	3.9	4.5	1.4	3.4	1.9	3.9	4.4
8H	4H	1.5	3.4	2.0	3.9	4.4	1.6	3.5	2.1	3.9	4.4
	6H	1.5	3.2	2.0	3.7	4.3	1.5	3.3	2.0	3.7	4.3
	8H	1.5	3.0	2.0	3.5	4.1	1.5	3.0	2.0	3.5	4.1
	12H	1.7	2.7	2.2	3.2	3.7	1.6	2.6	2.1	3.1	3.7
12H	4H	1.4	3.4	1.9	3.9	4.4	1.5	3.5	2.0	3.9	4.5
	6H	1.4	3.0	2.0	3.5	4.1	1.5	3.1	2.0	3.6	4.1
	8H	1.6	2.6	2.1	3.1	3.7	1.7	2.7	2.2	3.2	3.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.9 / -11.5					6.9 / -11.5				
	1.5H	9.7 / -11.7					9.7 / -11.7				
	2.0H	11.7 / -11.8					11.7 / -11.8				