

Mini Light air

design Bruno Gecchelin




Caractéristiques



- Installation en suspension.
- Corps en tôle d'acier zinguée et peinte.
- Version éclairage général et basse luminance avec réflecteur en aluminium extra-pur à luminance contrôlée UGR<19.
- Excellent confort visuel.
- Disponibles câblages électroniques, DALI et éclairage de secours avec inverseur.

- La version dimmable DALI dispose d'un switch-dim (allumage, extinction, variation grâce à un simple bouton poussoir).
- Allumages séparés.
- Appareil de faible épaisseur.
- Les filins de suspension sont pourvus d'un dispositif de réglage millimétrique.

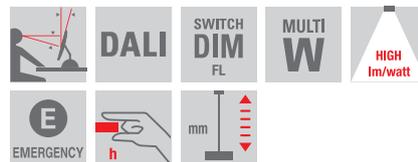

Distribution lumineuse

Darklight

Le module Darklight $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$ pour $\alpha > 65^\circ$ est idéal pour les bureaux équipés d'écrans informatiques.



Up/down light



Down light

Éclairage down light en installant l'accessoire carter supérieur de fermeture.

Éclairage général

Le module avec écran diffuseur en polycarbonate est parfait pour un éclairage diffus dans les espaces de vente, boutiques, showroom et centres commerciaux.



Up/down light



Down light

Éclairage down light en installant l'accessoire carter supérieur de fermeture.



01
BLANC



15
GRIS

Suspension complète


accessoires



source	W	longueur	code couleur
T 16 (G5)	Darklight up/down light		
	Multiwatt		
	35/49/80W	1700	M105 01-15
	28/54W	1400	M106 01-15
	DALI multiwatt		
	28/54W	1400	M107 01-15
	35/49/80W	1700	M108 01-15
	Multiwatt et éclairage de secours permanent		
	35/49/80W	1700	M109 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500.

	code	couleur
Carter de couverture supérieur pour émission down light	2922	01 15
		pour versions L=1400
Ecran de protection supérieur	2923	01 15
		pour versions L=1700
Ecran de protection supérieur	2920	24
		pour versions L=1400
	2921	24
		pour versions L=1700



source	W	longueur	code couleur
T 16 (G5)	Éclairage général up/down light		
	Multiwatt		
	35/49/80W	1700	M116 01-15
	28/54W	1400	M117 01-15
	DALI multiwatt		
	28/54W	1400	M118 01-15
	35/49/80W	1700	M119 01-15
	Multiwatt et éclairage de secours permanent		
	35/49/80W	1700	M120 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500.