



Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: BW59+X018.00

BW59: 37 empotrable Remote - LED1 - 48 Vcc DMX512-RDM - L = 1529 mm - Óptica Wall Grazing
X018.00: Caja de empotramiento - L=1529 - Indeterminado



Código producto

BW59: 37 empotrable Remote - LED1 - 48 Vcc DMX512-RDM - L = 1529 mm - Óptica Wall Grazing **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas LED RGB (Rojo, Verde y Azul), 48 Vcc con control DMX512-RDM, óptica Wall Grazing. Instalación empotrable en pavimento, pared y techo. Compuesta por el cuerpo, la caja para controlador DMX y el cuerpo de empotramiento (a pedir por separado). Cuerpo y caja inferior de aluminio extruido con extremos de aluminio fundido a presión que incluyen juntas silicónicas. Proceso de pintado con pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con apantallamiento de cristal transparente, de 8 mm de grosor sellado con silicona. Con placa multiled de potencia con leds individuales de color rojo, verde y azul (RGB), caja inferior con controlador electrónico DMX512-RDM de 48 Vcc (alimentador a pedir por separado). La caja inferior incluye dos prensacables PG13,5 de latón niquelado y cables de salida para cableado pasante. Incluye un filtro difusor de PMMA y ópticas con lente de material plástico (metacrilato) para iluminación Wall Grazing. Para fijar el cuerpo óptico al cuerpo de empotramiento o al falso techo, el producto incorpora un sistema de enganche rápido mediante llaves de cabeza hexagonal. Cuerpo de empotramiento para la instalación en aluminio con tapas de tecnopolímero a solicitar por separado. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación

Instalación empotrable en pavimento y pared mediante cuerpo de empotramiento a pedir por separado. En la instalación de pavimento es necesario realizar un canal de drenaje o colocar un estrato de grava debajo del cuerpo de empotramiento antes de realizar la instalación, para garantizar el grado de protección previsto. Para la instalación en techo con tableros de cartón yeso (de 1 a 30 mm de espesor), es necesario realizar las aperturas de instalación como se ilustra en la hoja de instrucciones y utilizar el accesorio cód. X013 (kit de cables de acero con placas de refuerzo).

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

3.8

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo

Equipo

Incluye controlador electrónico DMX512-RDM de 48 Vcc en la caja inferior. Caja con doble PG13,5 y cables de salida de goma 05RN-F 5x (2x1,5mm2+3x0,35mm2) para cableado pasante: todos los cables están preparados para señal DMX512-RDM y alimentación de 48 Vcc. Disponibles para la conexión eléctrica conectores lineales IP68 de 5 polos (BZS6), tapón para conectores IP68+resistencia de 120 Ohm (BZQ7), conector en Y de 5 polos para conexión del cable de señal DMX y el cable de alimentación (BZN7) y alimentadores electrónicos de barra DIN 48 Vcc a pedir por separado: 120 W (BZ14), 240 W (BZ15) y 480 W (BZ16).

Notas

Producto con tecnología led. El grupo marco, cristal, cuerpo óptico y cuerpo de empotramiento garantiza la resistencia a una carga estática de 1000 kg. las luminarias DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (BZQ7). En ausencia de señal DMX, el producto ejecuta la secuencia dinámica predefinida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

X018.00: Caja de empotramiento - L=1529 - Indeterminado **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Cuerpo de empotramiento de aluminio L = 1529 mm con tapones laterales y superior de tecnopolímero y pasacables de membrana de goma negra. Los tapones laterales poseen paredes circulares que se pueden abrir para facilitar la introducción de tubos corrugados (introducción de cables de alimentación). Para uso en módulos Linealuce Mini empotrable L = 1536 mm con led RGB

Instalación

Instalación empotrable en pavimento o pared con colada de cemento, hormigón u otro material adecuado. En la instalación en pavimento es necesario realizar un canal de drenaje debajo de los orificios específicos o colocar un estrato de grava debajo del cuerpo de empotramiento antes de realizar la instalación, para garantizar el grado de protección previsto.


Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

1.8


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1517	Voltaje [Vin]:	48
W de sistema:	37.2	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	2665	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	31	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	40.8	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente LED [mA]:	300
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DMX-RDM
Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)		

Polar

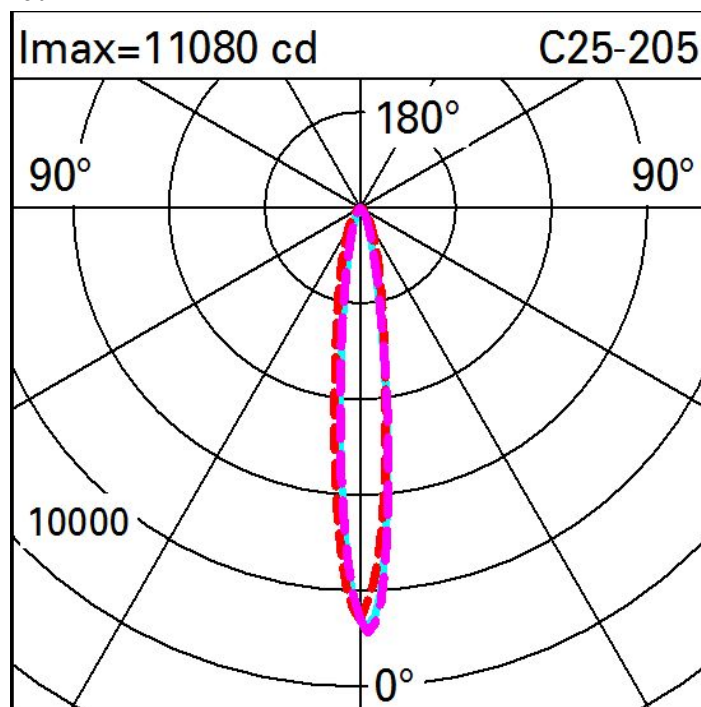

Iluminaciones

