


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

### Configurazione di prodotto: R674.01

R674.01: Incasso rotondo fisso - LED - wide flood - Super Comfort - Bianco



### Codice prodotto

R674.01: Incasso rotondo fisso - LED - wide flood - Super Comfort - Bianco

### Descrizione tecnica

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizza l'abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica wide flood. Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 4000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata.

### Installazione

Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 75 mm

### Colore

Bianco (01)

### Peso (Kg)

0.26

### Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

### Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase - l'incasso è fornito con cavo e connettore rapido da collegare al connettore in dotazione sull'alimentatore.

### Note

Disponibile un'ampia gamma di accessori decorativi e diffusori

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP44

Sul prodotto visibile  
dopo l'installazione



### Dati tecnici

|  |       |                                    |                                 |
|--|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1136  | CRI (minimo):                      | 90                              |
| W di sistema:                                | 10    | Temperatura colore [K]:            | 4000                            |
| Im di sorgente:                              | 1420  | MacAdam Step:                      | 2                               |
| W di sorgente:                               | 10    | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 113.6 | Codice lampada:                    | LED                             |
| Im in modalità emergenza:                    | -     | Numero di lampade per vano ottico: | 1                               |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0     | Codice ZVEI:                       | LED                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 80    | Numero di vani ottici:             | 1                               |
| Angolo di apertura [°]:                      | 56°   | Corrente LED [mA]:                 | 300                             |


### Polare

| Imax=1526 cd |     | CIE  |                  | Lux |  |  |  |
|--------------|-----|------|------------------|-----|--|--|--|
| h            | d   | Em   | E <sub>max</sub> |     |  |  |  |
| 1            | 1   | 1181 | 1501             |     |  |  |  |
| 2            | 2.1 | 295  | 375              |     |  |  |  |
| 3            | 3.1 | 131  | 167              |     |  |  |  |
| 4            | 4.2 | 74   | 94               |     |  |  |  |

# Coefficienti di utilizzazione

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 72 | 68 | 65 | 63 | 67 | 65 | 64 | 62 | 77  |
| 1.0  | 75 | 71 | 69 | 67 | 71 | 68 | 68 | 65 | 82  |
| 1.5  | 79 | 76 | 74 | 72 | 75 | 73 | 73 | 70 | 88  |
| 2.0  | 81 | 79 | 78 | 76 | 78 | 77 | 76 | 74 | 92  |
| 2.5  | 83 | 81 | 80 | 79 | 80 | 79 | 78 | 76 | 95  |
| 3.0  | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | 97  |
| 4.0  | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 99  |
| 5.0  | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 80 | 100 |

## Curva limite di luminanza

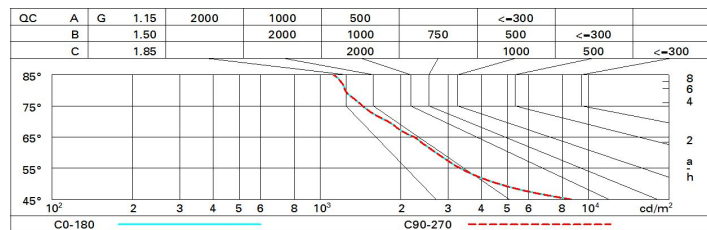

## Diagramma UGR

| Corrected UGR values (at 1420 lm bare lamp luminous flux)        |      |                     |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |
|--|------|---------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Reflect.:<br>ceiling/cav<br>walls<br>work pl.<br>Room dim<br>x y |      | 0.70                | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70              | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
|  |      | 0.50                | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50              | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
|  |      | 0.20                | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20              | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|  |      | viewed<br>crosswise |      |      |      |      | viewed<br>endwise |      |      |      |      |
| 2H   | 2H   | 16.9                | 17.5 | 17.2 | 17.8 | 18.0 | 16.9              | 17.5 | 17.2 | 17.8 | 18.0 |
|  | 3H   | 16.8                | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 16.8              | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 17.9 |
|  | 4H   | 16.8                | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 16.7              | 17.3 | 17.1 | 17.5 | 17.8 |
|  | 6H   | 16.7                | 17.2 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | 16.7              | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.8 |
|  | 8H   | 16.7                | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 16.6              | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.7 |
|  | 12H  | 16.6                | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 16.6              | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 17.7 |
| 4H   | 2H   | 16.7                | 17.3 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 16.8              | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 17.9 |
|  | 3H   | 16.6                | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 16.6              | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.8 |
|  | 4H   | 16.6                | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.7 | 16.6              | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.7 |
|  | 6H   | 16.5                | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 16.5              | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.6 |
|  | 8H   | 16.4                | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 16.4              | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.6 |
|  | 12H  | 16.4                | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.6 | 16.4              | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.5 |
| 8H   | 4H   | 16.4                | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 16.4              | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.6 |
|  | 6H   | 16.4                | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 16.4              | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.5 |
|  | 8H   | 16.3                | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.5 | 16.3              | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.5 |
|  | 12H  | 16.3                | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.5 | 16.3              | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.5 |
| 12H  | 4H   | 16.4                | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 16.4              | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.6 |
|  | 6H   | 16.3                | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.5 | 16.3              | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.5 |
|  | 8H   | 16.3                | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.5 | 16.3              | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 17.5 |
| Variations with the observer position at spacing:                |      |                     |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |
| S =  | 1.0H | 6.1 / -9.6          |      |      |      |      | 6.1 / -9.6        |      |      |      |      |
|  | 1.5H | 8.9 / -10.4         |      |      |      |      | 8.9 / -10.4       |      |      |      |      |
|  | 2.0H | 10.8 / -11.0        |      |      |      |      | 10.8 / -11.0      |      |      |      |      |