



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: QG24

QG24: Ø 163 mm - neutral white - DALI



Codice prodotto

QG24: Ø 163 mm - neutral white - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa wall-washer.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

0.68

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1985	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	17	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2450	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	15	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	116.7	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

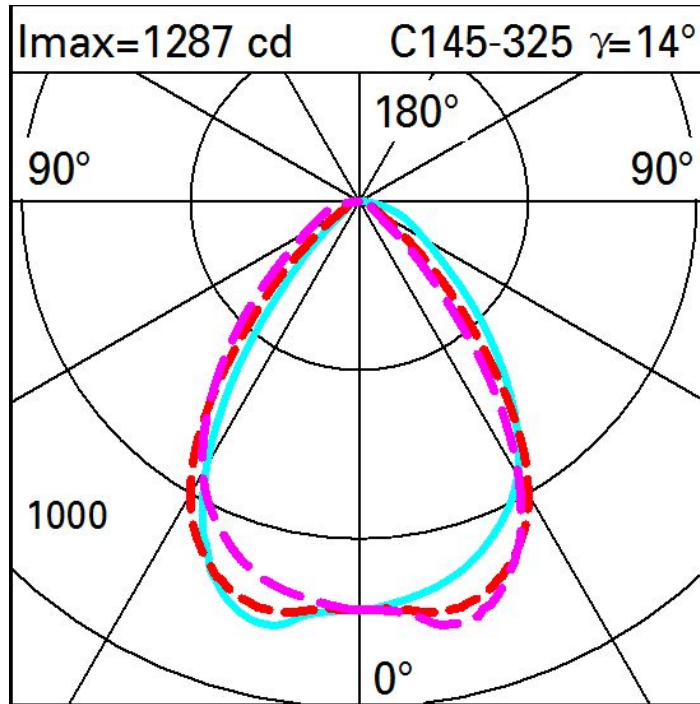

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3											
	1	3	8	27	78	128	78	27	8	3	1
2	2	5	13	41	115	179	115	41	13	5	2
	3	7	21	60	116	149	116	60	21	7	3
1	5	11	27	54	82	95	82	54	27	11	5
	7	15	27	41	53	58	53	41	27	15	7
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				