

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: P647

P647: cuerpo pequeño - warm white - óptica up light wall washer

**Código producto**

P647: cuerpo pequeño - warm white - óptica up light wall washer

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador DALI integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

Instalación

En rail electrificado o en base

Colores

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

0.9


Montaje

rail trifásico/en el techo

Equipo


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema: | 1020 | Temperatura de color [K]: | 3000 |
| W de sistema: | 15 | MacAdam Step: | 3 |
| Im de la fuente: | 1500 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente: | 12 | Código de lámpara: | LED |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 68 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Im en modo emergencia: | - | Código ZVEI: | LED |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 68 | Control: | DALI-2 |
| CRI (mínimo): | 90 | | |

Polar

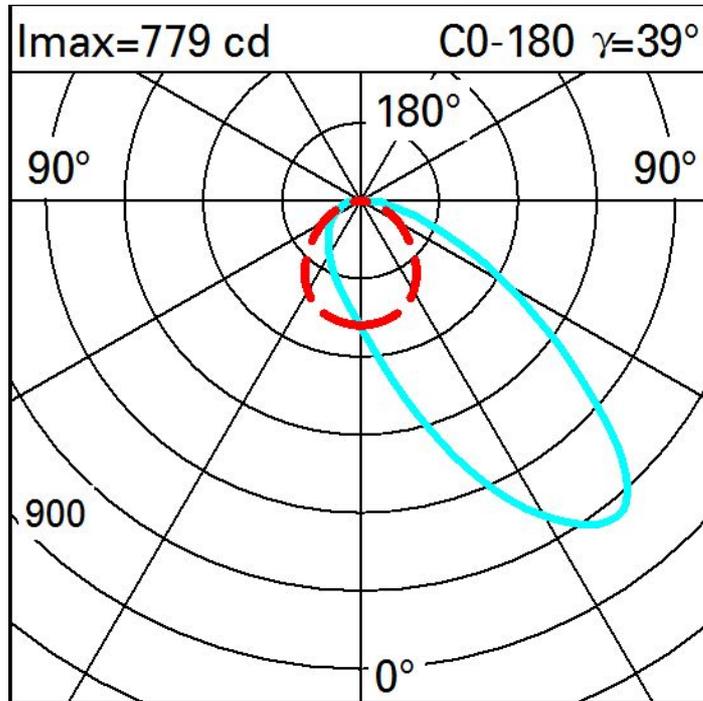

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 11 | 36 | 105 | 159 | 105 | 36 | 11 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 8 | 23 | 72 | 178 | 250 | 178 | 72 | 23 | 8 | 3 | |
| | 5 | 11 | 26 | 61 | 112 | 140 | 112 | 61 | 26 | 11 | 5 | |
| 1 | 5 | 11 | 21 | 37 | 55 | 62 | 55 | 37 | 21 | 11 | 5 | |
| | 5 | 9 | 15 | 22 | 28 | 30 | 28 | 22 | 15 | 9 | 5 | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| | m | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | |