

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: Q983

Q983: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame

**Código producto**

Q983: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 2700K (CRI 90).

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Peso (Kg)


1.22

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1760	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	31.2	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3200	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	28	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	56.4	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Control:	DALI
CRI (mínimo):	90		

Polar

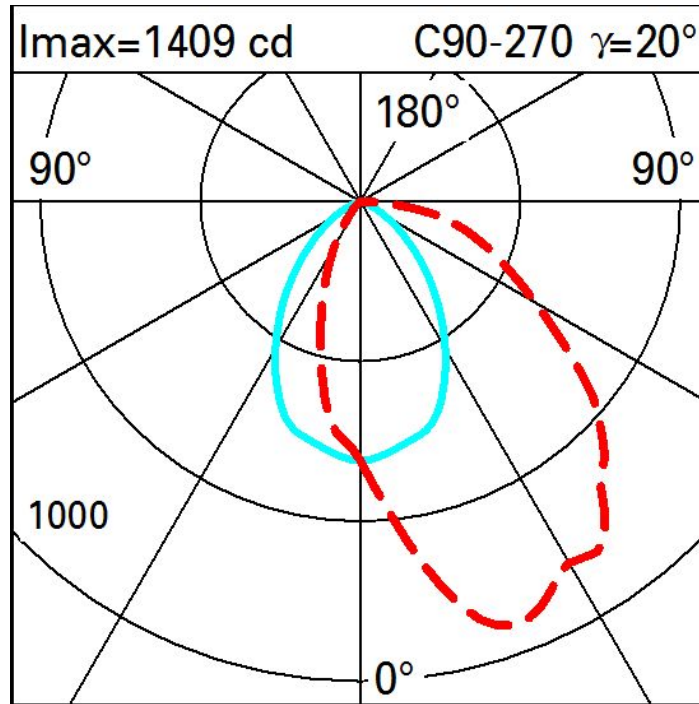

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	0.8	3	12	53	206	378	206	53	12	3	0.8	
2	4	10	30	94	258	392	258	94	30	10	4	
	6	15	39	93	170	241	170	93	39	15	6	
1	8	17	36	65	101	128	101	65	36	17	8	
	9	17	28	42	62	76	62	42	28	17	9	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					