

Dernière mise à jour des informations: Juin 2024

Configuration du produit: BU25

BU25: Applique murale/plafond ø89mm sans ballast électronique - Warm White - Effet Lame 180°



Référence produit

BU25: Applique murale/plafond ø89mm sans ballast électronique - Warm White - Effet Lame 180°

Description technique

Appareil d'éclairage mural et de plafond, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LEDs, optique Effet lame 180° brevetée. Le produit se compose d'une embase de support et d'un écran. L'embase est en aluminium moulé sous pression, traité par phosphochromatage, double couche de fond, soumise à passivation à 120°C. Elle est revêtue de peinture acrylique liquide cuite à 150°C, hautement résistante aux agents atmosphériques et aux rayons UV. L'optique, fixée au corps par un cache en cuivre, est en méthacrylate. Toutes les vis utilisées sont en inox A2.

Installation

Installation murale ou au plafond avec plaque d'ancrage mural en inox.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

0.24


Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

Produit fourni avec câble sortant L=200mm. Ballast électronique à commander séparément.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	150	MacAdam Step:	3
W du système:	4.5	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	600	Code Lampe:	LED
W source:	4.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	33.3	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	25	Durée de vie du produit à la température ambiante indiquée:	≥ 50.000h Ta=25°C
IRC (minimum):	80	LED Courant [mA]:	550
Température de couleur [K]:	3000		

Polaire

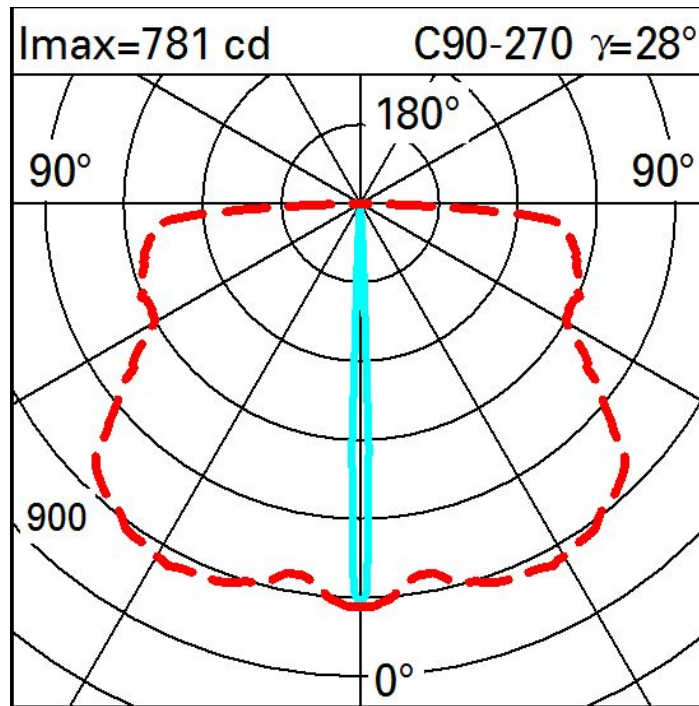

Isolux

