View Opti Linear

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: P647
P647: corpo piccolo - warm white - ottica wall washer

Codice prodotto
P647: corpo piccolo - warm white - ottica wall washer

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio.

Installazione
A binario elettrificato o su basetta

Colore
Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)
0.9



Montaggio
binario trifase|a soffitto

Cablaggio
Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP40 Vano ottico

Dati tecnici

Im di sistema:	1020	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	15	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1500	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	12	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	68	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

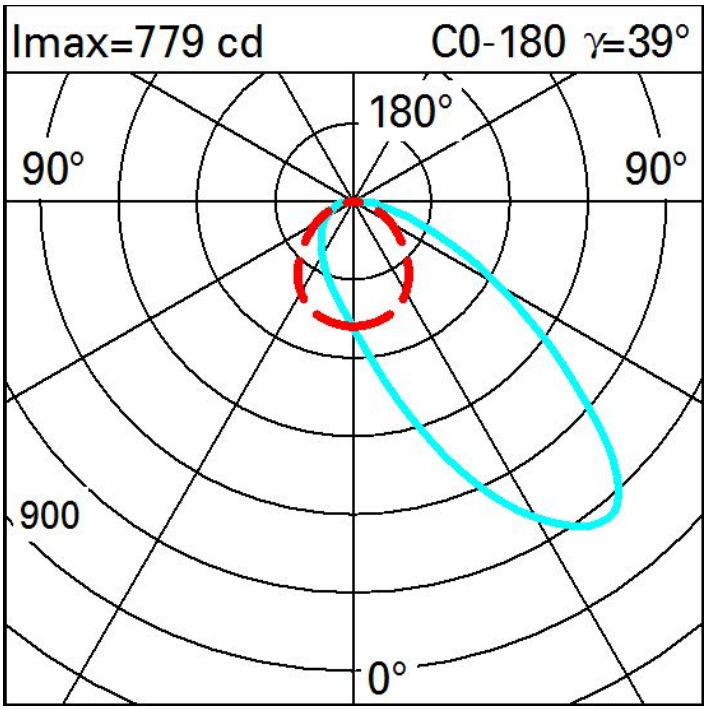
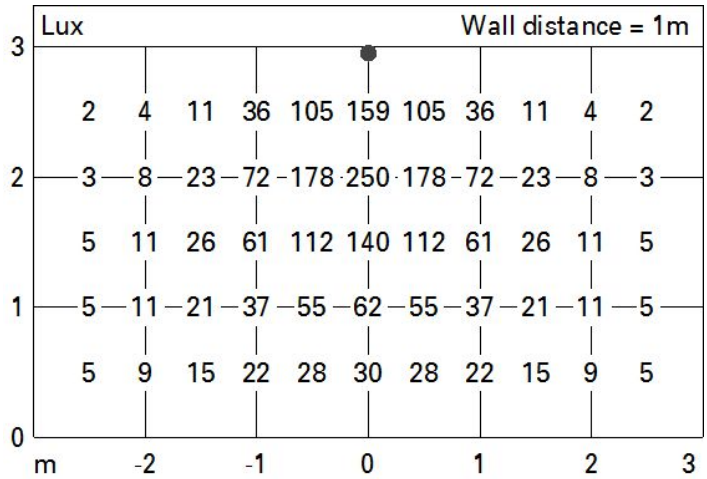
Illuminamenti